Thule-Buggy-Set

› Anleitung

E
51100727

Bring your life
thule.com

TEILEBESCHREIBUNG

Zwei lenkbare Laufräder

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung kann WARNHINWEISE enthalten. Lesen Sie alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Die fehlerhafte Montage und Benutzung dieses Thule Transporters können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Wenn der Thule-Kindertransporter als Fahrradanhänger verwendet wird, dürfen die Vorderräder niemals in Betriebsposition (Räder nach unten) angebracht werden, sondern müssen in der Außer-Betrieb-Position (Räder nach oben) mitgeführt werden.
- Um ein Umkippen des Thule-Kinderanhängers zu vermeiden, dürfen die Gepäcktaschen im hinteren Bereich des Carriers nicht mit zu hohem Gewicht beladen werden. Führen Sie den folgenden Test aus, während der Carrier auf einer ebenen Fläche steht:
- Neigen Sie den Thule-Kindertransporter ca. 15 cm nach hinten. Der Thule-Kindertransporter muss in die Ausgangsposition zurückkehren und darf nicht nach hinten kippen. Die maximale Belastung in allen hinteren Gepäcktaschen darf zusammen nicht mehr als 4 kg betragen, wenn keine Thule-Konsole verwendet wird.
- Die maximal zulässige Belastung der Konsole beträgt 1 kg. Die maximal zulässige Belastung der anderen hinteren Gepäcktaschen wird auf 2 kg reduziert, wenn die Thule-Schiebebügelkonsole mit 1 kg beladen ist.
- Das Thule-Buggy-Set ist nicht geeignet zum inlineskaten oder joggen.

1.1 MONTAGE DES THULE-BUGGY-SET

A. Halten Sie den seitlichen Knopf des VersaWings™ gedrückt (siehe Abbildung 1).
B. Führen Sie den Schaft in das Loch des VersaWings ein (siehe Abbildung 2).
C. Lassen Sie den seitlichen Knopf los.
D. Stellen Sie sicher, dass das Buggyrad fest am Thule-Kindertransporter befestigt ist, indem Sie es kräftig nach unten ziehen.

WARNUNG

Achten Sie immer darauf, dass die Räder des Buggysets ordnungsgemäß und vollständig eingerastet und verriegelt sind. Um dies zu überprüfen, bewegen Sie Räder in einer vertikalen Richtung nach oben und unten. Vergewissern Sie sich, dass der Kunststoffverriegelungsknopf wieder vollständig zu sehen ist.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die Radachsen regelmäßig zu überprüfen. Wird festgestellt, dass Achsen locker sind, wird eine Wartung des Set empfohlen. Anweisungen für die Wartung finden Sie auf der nächsten Seite.

1.2 LAGERN DES THULE-BUGGY-SETS

A. Drücken Sie den seitlichen Knopf eines der VersaWings™ und führen Sie den Schaft von oben in das Loch des VersaWings ein (siehe Abbildung 3).
B. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Buggyrad.
C. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.
D. Stellen Sie sicher, dass das Buggyrad fest am Thule-Kindertransporter befestigt ist, indem Sie es kräftig nach oben ziehen.

1.3 WARTUNG DES THULE-BUGGY-SETS

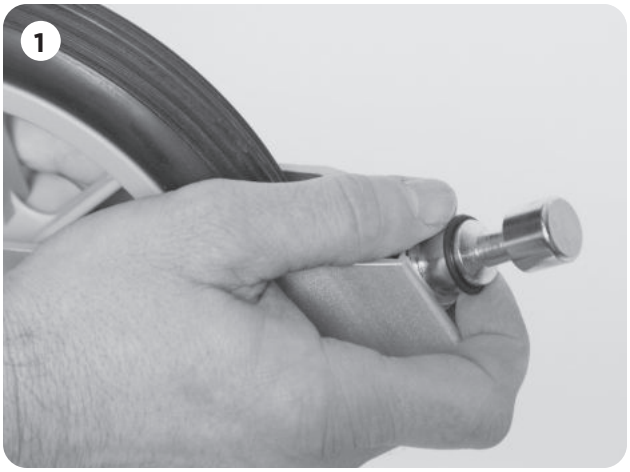

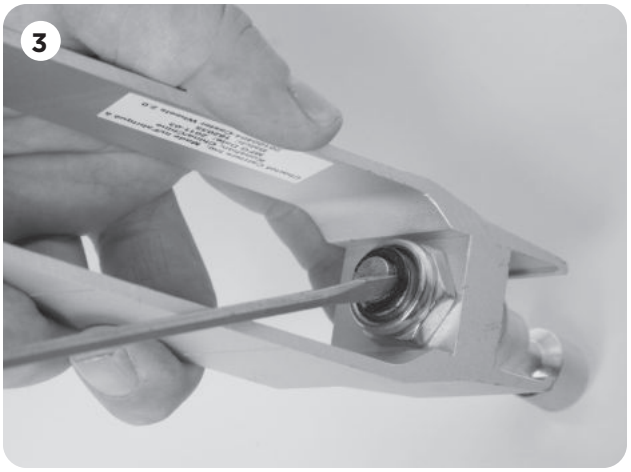

A. Entfernen Sie das Laufrad aus dem Gehäuse.
B. Schieben Sie den großen O-Ring von der Achse (siehe Abbildung 1).
C. Entfernen Sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher und dem 13-mm-Schraubenschlüssel die Schraube aus dem Rad, und nehmen Sie das Rad ab (siehe Abbildung 2).
D. Hebeln Sie mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den C-Clip von der Achse, und ziehen Sie die Achse heraus. (siehe Abbildung 3).
E. Schieben Sie den kleinen Schlitzschraubendreher unter die kleinen O-Ringe, und entfernen Sie die O-Ringe von der Achse (siehe Abbildung 4).

1.3 WARTUNG DES THULE-BUGGY-SETS (FORTSETZUNG)

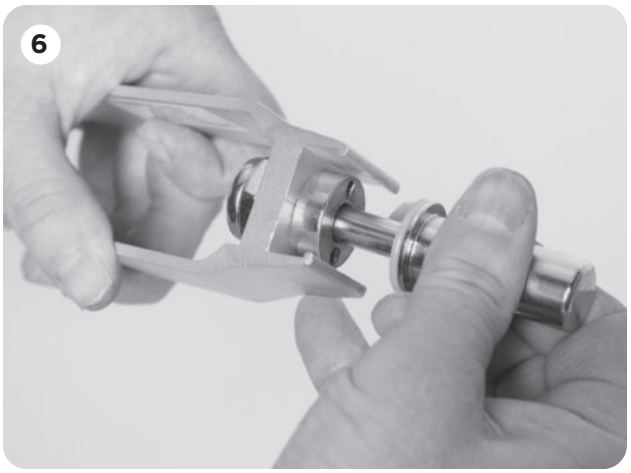

F. Fetten Sie die beiden Ersatz-O-Ringe und die Achse leicht ein.
G. Befestigen Sie die kleinen Ersatz-O-Ringe an denselben Positionen an der Achse, an denen sich zuvor die alten O-Ringe befanden. Verwenden Sie keine Werkzeuge, damit die O-Ringe nicht beschädigt werden (siehe Abbildung 5).
H. Montieren Sie die Achse wieder, schieben Sie einen Ersatz-C-Clip zurück auf die Achse und rasten Sie diesen mithilfe einer Zange ein (siehe Abbildungen 6 & 7).

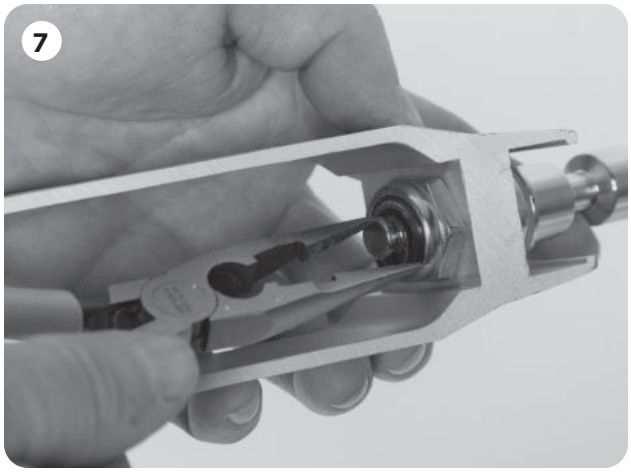

I. Setzen Sie das Rad wieder auf, und ziehen Sie die Schraube fest.
J. Schieben Sie einen großen Ersatz-O-Ring auf die Achse.

Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada

info@thule.com

www.thule.com

» PART OF THULE GROUP